



SILLA GERENCIAL MOD. FRANCIA PLUSS

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

+

Experimente la ergonomía

Nuevo
PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Silla de oficina BIFMA estándar negra con respaldo alto
- Reposacabezas cervical ajustable en altura y ángulo
- Soporte lumbar regulable en altura negro
- Reposabrazos ajustable 3D
- Asiento con espuma moldeada
- El respaldo se puede bloquear en 4 posiciones mediante mecanismo, con asiento deslizante.
- Altura del asiento ajustable mediante elevación de gas de grado 4 (carrera de elevación 100 mm).
- Base de aluminio 350 #, presión estática que soporta 1136kg.
- Ruedas silenciosas de PU 60# BIFMA 360°.



Ajuste de altura del asiento



Ajuste de altura del reposabrazos



Ajuste de tensión de inclinación



El respaldo se puede inclinar y bloquear en 4 posiciones



Asiento deslizante



Ajuste de la altura del soporte lumbar



Cabezal ajustable en ángulo



Ajuste de la altura del reposacabezas

TIPO

GT-01

Serie GT de malla de alta elasticidad

Ergonomía, puede mantener el patrón de malla sin deformarse



SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de detección, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (w / w)-- PASS



Contenido de formaldehído
NO detectable



Resistencia a la abrasion

El punto de conexión longitudinal es de >100.000 ciclos
El ancho del punto de conexión es de >100.000 ciclos



Retardante de moldeador

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Solidez RUB

Tinción en seco: 4 grados
Tinción húmeda: 4 grados



Resistencia al desgarro

La longitud es de 116N
La avulsión transversal es de 176N

TIPO
LY-01

**Tejido impermeable para el
asiento**




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de detección, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (w / w)-- PASS




Retardante de moldeador

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Repelencia al agua

Grado 6



Repelencia al aceite

Grado

Grado 6



Resistencia a la abrasion

El punto de conexión longitudinal es de >100.000 ciclos

El ancho del punto de conexión es de >100.000 ciclos



Solidez RUB


Tinción en seco: Grado 4

Tinción húmeda: Grado 4



3D ARMAS

BRAZOS EN NEGRO

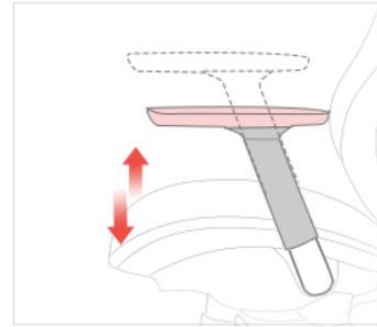

*Altura del reposabrazos
ajuste*



*reposabrazos se puede
deslizar
De ida y vuelta*



*Almohadilla del
reposabrazos
rotación*

Control de ajuste del reposabrazos hacia arriba y hacia abajo

1. Brazos ajustables en altura, con almohadilla de PU suave al tacto.
2. La almohadilla del brazo se puede girar y se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.
3. No hubo cambios bruscos e importantes en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.

Reposacabezas ajustable en altura y ángulo



Ajuste de la altura y el ángulo del reposacabezas

Se puede ajustar de acuerdo con la altura y la posición del cuello del usuario, lo cual es cómodo y conveniente





SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA

El soporte lumbar se puede ajustar a la altura, ofrece comodidad al usuario.





RESPALDO GRADO DE INCLINACIÓN

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.
Reduciría el estrés en el abdomen.
El respaldo se puede inclinar y bloquear en 4 posiciones



ASIENTO DESLIZANTE

El asiento se puede deslizar según los hábitos del usuario

ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (LA MEJOR CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades
internacionales



SHS CLASS 4

SGS

1. Elevador de gas de clase 4 de la empresa coreana Samhonsa
2. El grosor de la pared es de 2,5 mm
3. Con la superficie tratada QPQ, esto hace que el elevador de gas sea más fuerte que el elevador de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.

BASE DE ALUMINIO 350

ACABADO: PULIDO

Prueba estándar BIFMA, portante de alta resistencia

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de carga



* Las imágenes solo muestran ideas creativas, los datos específicos prevail

RUEDAS DE NYLON DE 60 MM

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos cuando la carga es de 113 kg.

100000 TIMES TEST



No hay pérdida para la estructura cuando se cargan 150 kg después de 1.000 ciclos con obstáculo.



Ruedas silenciosas

ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, es duradero y
Cómodo, no perderá su forma durante 5 años.



14mm~15mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 14 mm ~ 15 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pasar el estándar ignífugo de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

Inelástico Moderado Fuerte elasticidad

TACTO DE ESPONJA

suave Moderado Duro

ESPESOR DE LA ESPONJA

Espesar Moderado Delgado

Densidad: 55KG/M3



VISUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS

Obtuvo varias certificaciones de inspección y evaluación a través de instituciones profesionales.
Solo entregamos sillas de oficina saludables y cómodas.





El marco único de la silla garantiza que el contacto con la parte inferior de la espalda se mantenga en una curvatura normal para ayudar a que su espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar ajustable para garantizar que el ajuste sea adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.

+

Experiencia ergonómica

NUEVO
PRODUCTO

≡

**SILLA GERENCIAL
MOD. FRANCIA PLUSS**

BIFMA

Certificación de autoridad internacional



Contacto.

Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

[WWW. METALOFFICE.PE](http://WWW.METALOFFICE.PE)

ESTÁNDAR BIFMA

