



GREY GERENTE

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

+

Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Cabecera regulable en altura y ángulo.
- ✓ Estructura doble de nylon reforzado de color negro.
- ✓ Brazos ajustables en altura PU suave en la parte superior
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Base de nylon de 70mm certificada.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno, clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3", densidad 55KG/M3 y tapizado con tela certificada impermeable y repelente al agua y al aceite.
- ✓ Respaldo en malla nylon de alta resistencia retardante al fuego norma TB117-2013 California-Usa.
- ✓ Capacidad de carga de base de 1136 KG.
- ✓ Grado de inclinación de 128 grados.
- ✓ Ruedas de nylon de 60mm Bifma.
- ✓ Telas y mallas impermeables.
- ✓ Resistencia: 140 kilos.
- ✓ Certificados de calidad SGS BIFMA.
- ✓ Garantía: 05 años.



Ajuste de altura del reposabrazos



El respaldo se puede inclinar 4 posiciones



Ajuste de tensión de inclinación



Ajuste de altura del asiento



Ajuste de altura del reposacabezas



Ajuste del ángulo del reposacabezas



Asiento de 360 grados rotación

TIPO **GT-01**

Serie GT de malla de alta elasticidad

Ergonomía, puede mantener el patrón de malla sin deformarse




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (p / p) - APROBADO



Contenido de formaldehído

NO detectable



Resistencia a la abrasion

Endpoint-Lengthwise es de >100.000 ciclos

Endpoint-Widthwise es de >100.000 ciclos



Retardante de fuego

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Solidez al frote

Tinción en seco: grado 4
Tinción húmeda: grado 4



Resistencia al desgarro

La longitud es de 116N
La avulsión transversal es 176N

TIPO LY-01

Tejido impermeable para
asiento




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (p / p) - APROBADO




Retardante de fuego

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Repelencia al agua

Grado 6



Grado de repelencia al aceite

Grado 6



Resistencia a la abrasion

Endpoint-Lengthwise es de >100.000 ciclos
Endpoint-Widthwise es de >100.000 ciclos



Solidez al frote

Tinción en seco: Grado 4
Tinción húmeda: Grado 4



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

BRAZOS DE PU 2D

BRAZOS EN NEGRO

- **Reposabrazos ajustable en altura**
- Color: negro
- Funciones: ajuste de altura
- PU suave en la parte superior

Ajuste del reposabrazos de control hacia arriba y hacia abajo

1. Brazos ajustables en altura, con almohadilla de PU suave al tacto.
2. Ningún cambio repentino e importante en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.






Ajuste del ángulo del reposacabezas



Ajuste de altura del reposacabezas



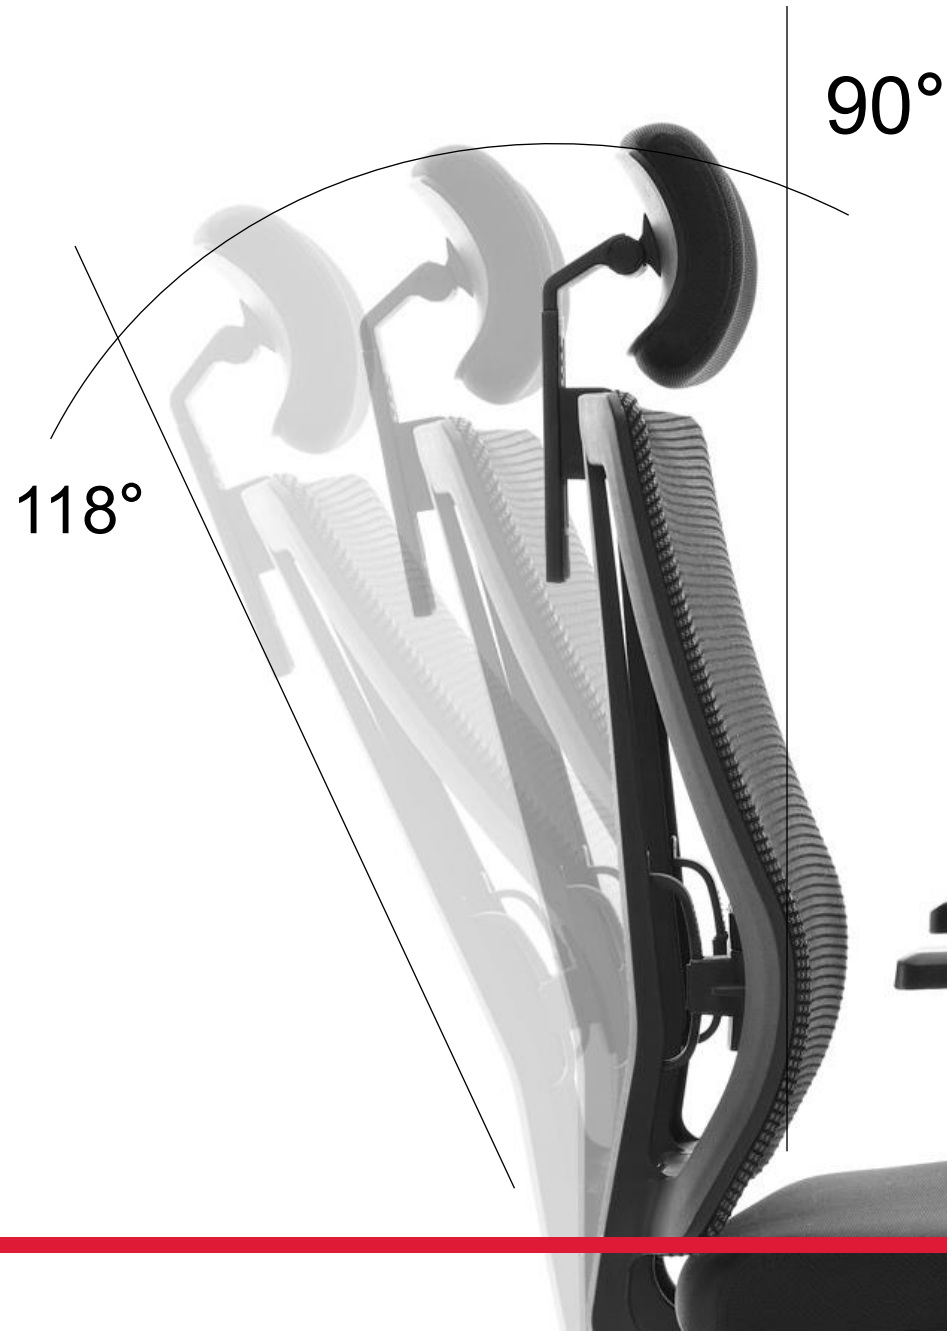

Respaldo Grado de inclinación

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.
Reduciría el estrés en el abdomen.

SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA

El soporte lumbar se puede ajustar en altura,
ofrece comodidad al usuario.



ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (CLASE SUPERIOR DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades internacionales



SHS CLASS 4

SGS

1. Pisto de gas de clase 4 de la empresa coreana Samhongsu
2. El grosor de la pared es de 2,5 mm
3. Con la superficie tratada con QPQ, esto hace que el levantamiento de gas sea más fuerte que el levantamiento de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

350 NYLON BASE EN NEGRO

Prueba estándar BIFMA, soporte de carga de alta resistencia

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de carga





*Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos

RUEDAS DE NAYLON DE 60 MM

With the BIFMA test of 100,000 cycles when load 113 kg.

100000 TIMES
TEST



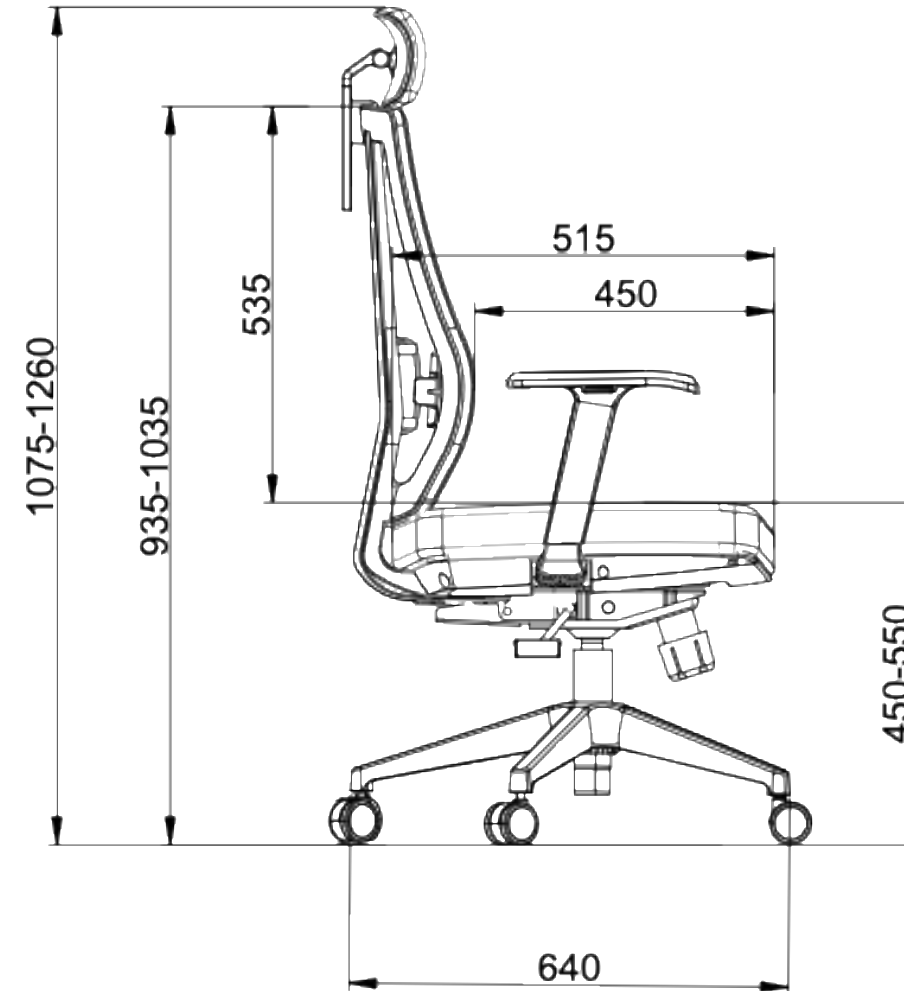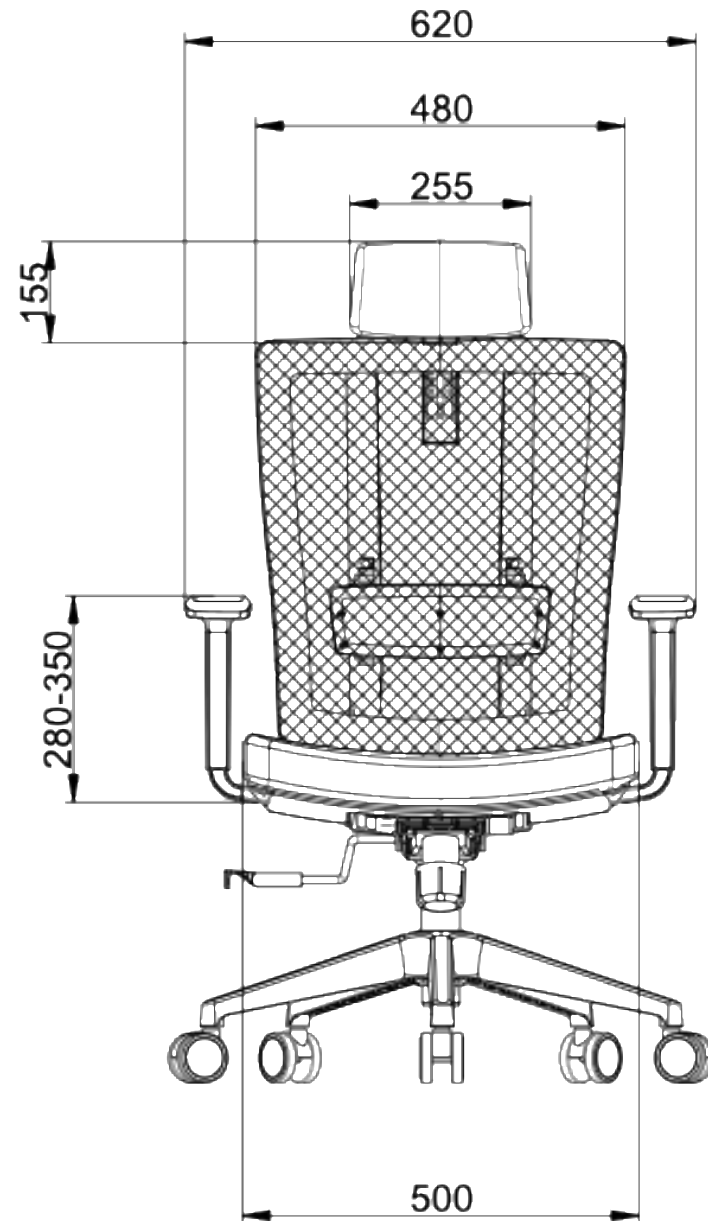

MOLDED FOAM FOR SEAT

Asiento de espuma moldeada, es duradero y cómodo, no se deformará durante 5 años.



14mm~15mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 14 mm ~ 15 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pasar el estándar ignífugo de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

Inelástico

Moderado

Fuerte elasticidad

TOQUE DE ESPONJA

suave

Moderado

Duro

ESPESOR DE LA ESPONJA

Espesar

Moderado

Delgado

Densidad: 55KG/M3



El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la parte inferior de la espalda en una curvatura normal para ayudar a que su espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar ajustable para garantizar que el ajuste sea adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.

+

Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT



GREY GERENTE

BIFMA

International authority certification



Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

WWW. METALOFFICE.PE

ESTÁNDAR BIFMA

