

GREY EJECUTIVA

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT

M
METAL-OFFICE
Transformando Oficinas



CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

- ✓ Estructura doble de nylon reforzado de color negro.
- ✓ Brazos ajustables en altura PU suave en la parte superior
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Base de nylon de 70mm certificada.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno, clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3", densidad 55KG/M3 y tapizado con tela certificada impermeable y repelente al agua y al aceite.
- ✓ Respaldo en malla nylon de alta resistencia retardante al fuego norma TB117-2013 California-Usa.
- ✓ Capacidad de carga de base de 1136 KG.
- ✓ Grado de inclinación de 128 grados.
- ✓ Ruedas de nylon de 60mm Bifma.
- ✓ Telas y mallas impermeables.
- ✓ Resistencia: 140 kilos.
- ✓ Certificados de calidad SGS BIFMA.
- ✓ **Garantía: 05 años.**



Ajuste de altura
del asiento



Ajuste de altura del
reposabrazos



Ajuste de la tensión
de inclinación



Rotación del asiento
de 360 grados



Ajuste de altura del
soporte lumbar



El respaldo se puede
inclinarse y bloquearse en
4 posiciones.

TIPO **GT-01**

Serie GT de malla de alta elasticidad

Ergonomía, puede mantener el patrón de malla sin deformarse




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (p / p) - APROBADO



Contenido de formaldehído

NO detectable



Resistencia a la abrasion

Endpoint-Lengthwise es de >100.000 ciclos

Endpoint-Widthwise es de >100.000 ciclos



Retardante de fuego

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Solidez al frote

Tinción en seco: grado 4
Tinción húmeda: grado 4



Resistencia al desgarro

La longitud es de 116N
La avulsión transversal es 176N

TIPO
LY-01

**Tejido impermeable para
asiento**




SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (p / p) - APROBADO




Retardante de fuego

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Repelencia al agua

Grado 6



**Grado de repelencia al
aceite**

Grado 6



Resistencia a la abrasion

Endpoint-Lengthwise es de >100.000 ciclos
Endpoint-Widthwise es de >100.000 ciclos



Solidez al frote

Tinción en seco: Grado 4
Tinción húmeda: Grado 4



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

BRAZOS DE PU 2D

BRAZOS EN NEGRO

- **Reposabrazos regulable en altura**
- De color negro
- Funciones: ajuste de altura
- PU suave en la parte superior



Controle el ajuste hacia arriba y hacia abajo del reposabrazos

1. Brazos regulables en altura, con pad de PU de tacto suave.
2. No hubo cambios repentinos ni importantes en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.




Grado de inclinación del respaldo

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.
Reduciría el estrés en el abdomen.

128°

100°

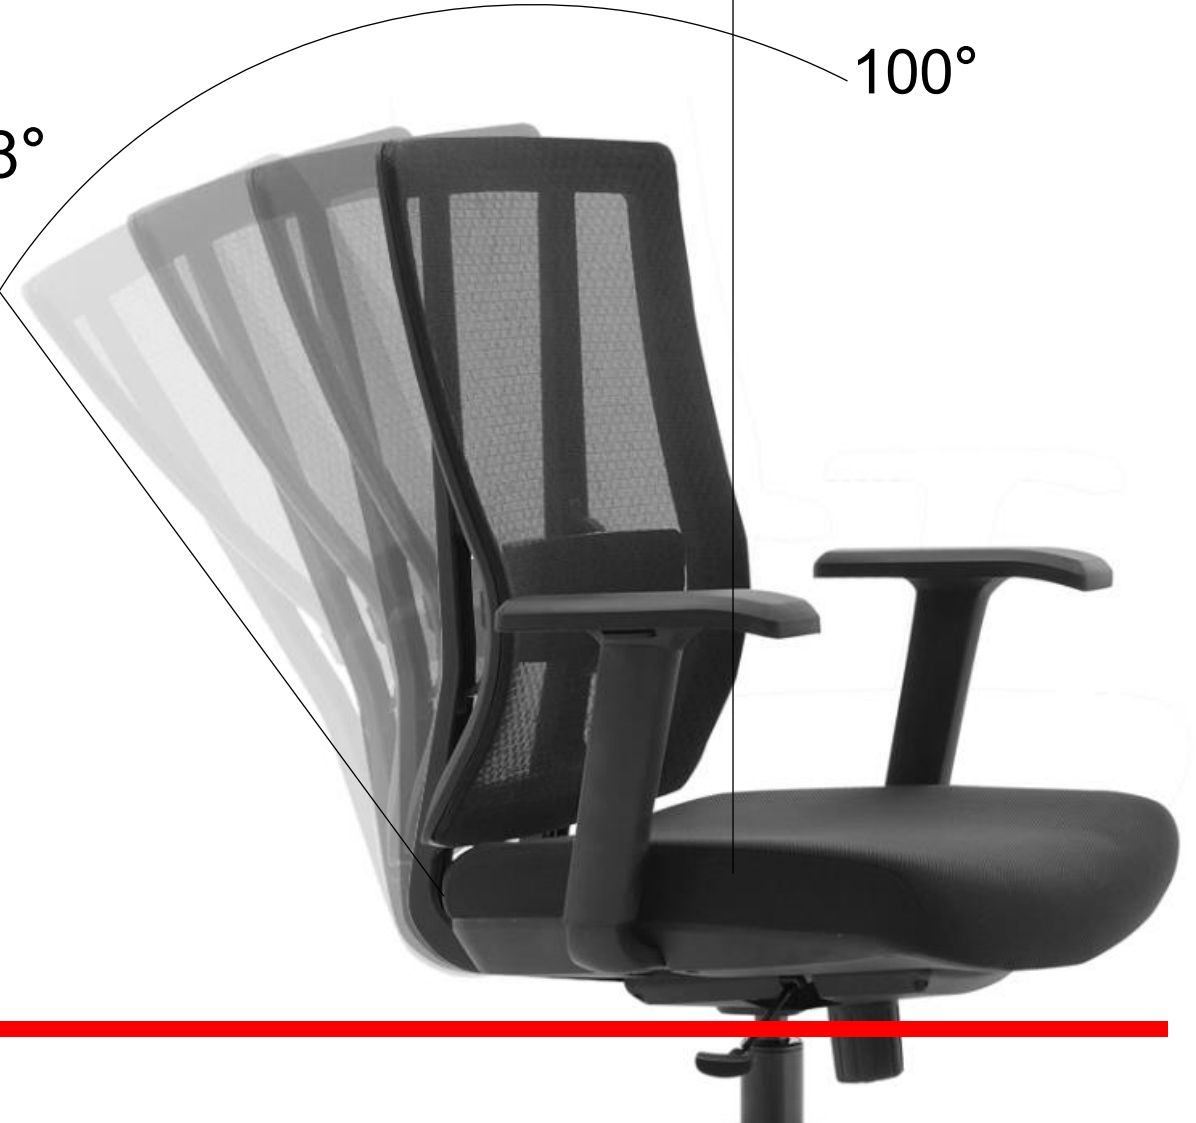

Soporte lumbar ajustable

El soporte lumbar se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo según las necesidades de los usuarios.



ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (PRIMERA CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades internacionales.



SGS

1. Elevador de gas clase 4 de la empresa coreana Samhonsa
2. El espesor de la pared es de 2,5 mm.
3. Con una superficie tratada con QPQ, este elevador de gas de marca es más resistente que el elevador de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.

BASE DE NAYLON 350 EN NEGRO

Prueba estándar BIFMA, carga de alta resistencia

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de
carga



M
METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

* Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos.

RUEDAS DE NAYLON DE 60 MM.

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos con carga de 113 kg.

100000 TIMES
TEST



ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, duradero y cómodo, no se deforma durante 5 años.



14mm~15mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 14 mm a 15 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pasar el estándar retardante de fuego de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

No elástico

Moderado

Fuerte elasticidad

Densidad: 55KG/M3

TOQUE DE ESPONJA

Suave

Moderado



Duro

GROSOR DE LA ESPONJA

Espesar

Moderado

Delgado

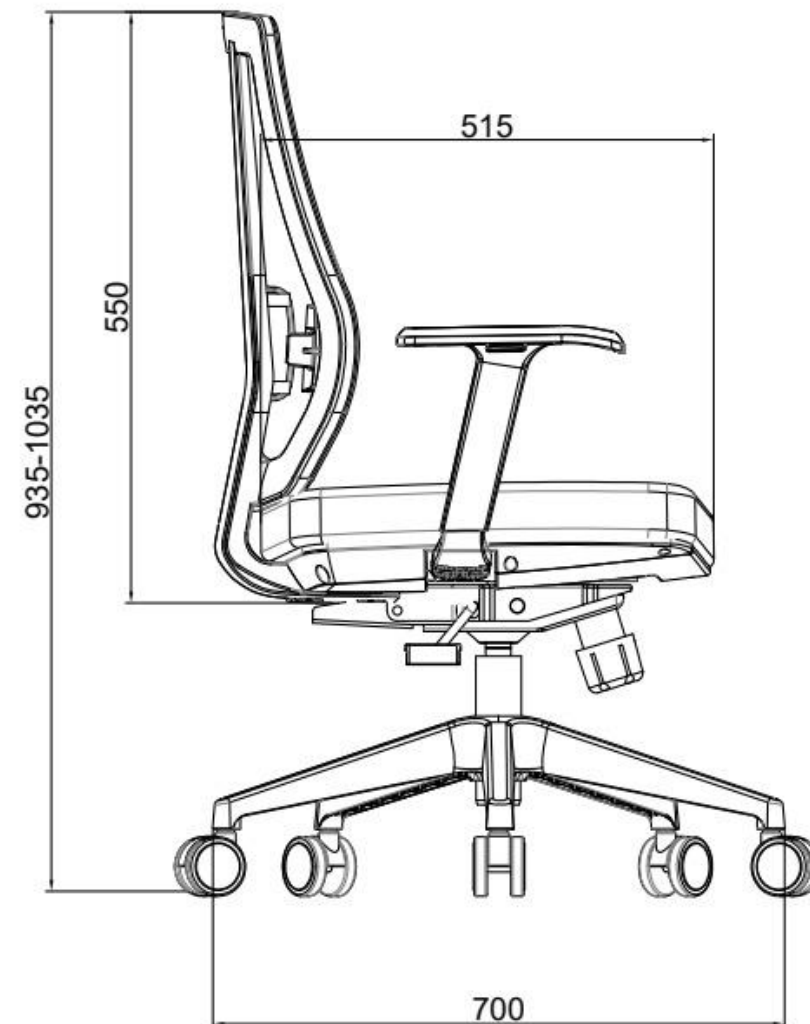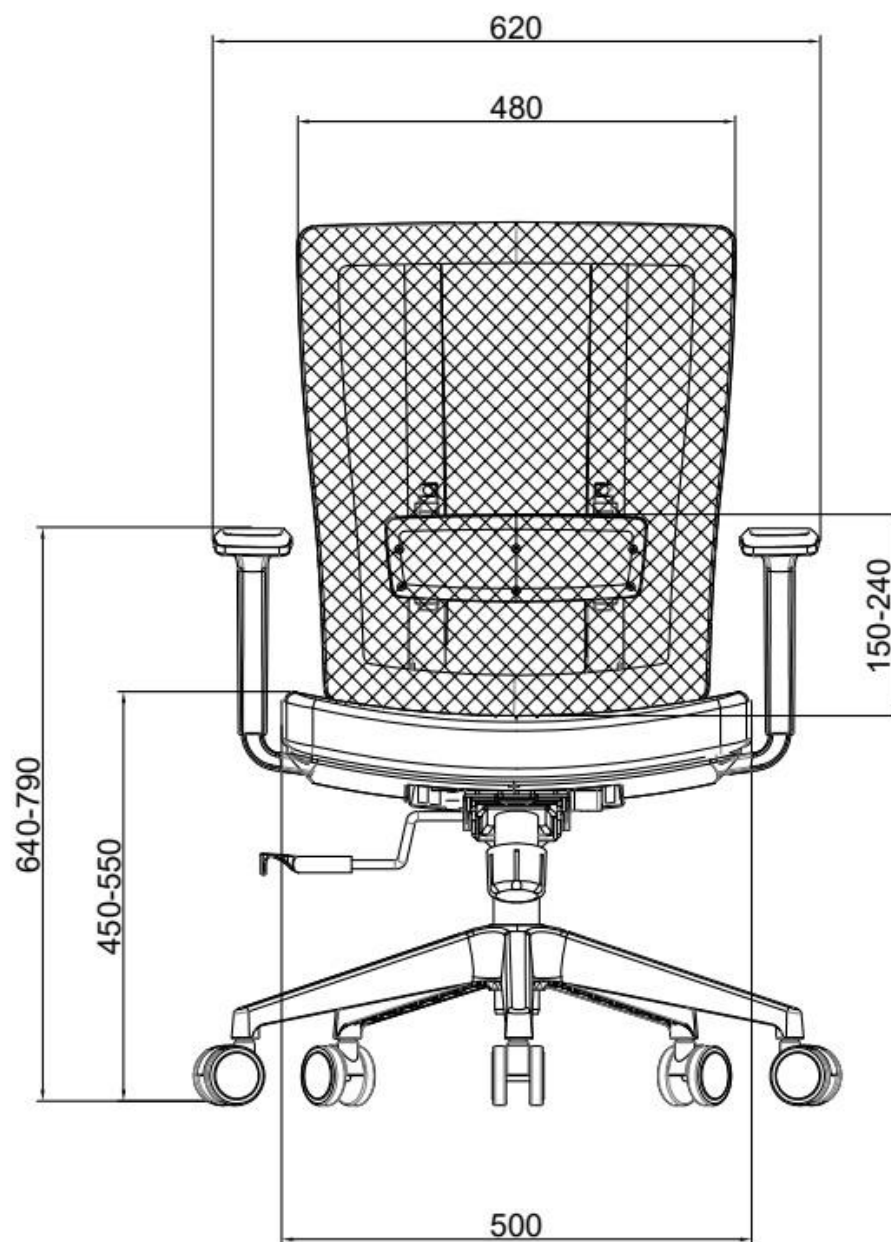



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas



El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la zona lumbar en una curvatura normal para ayudar a que su espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar ajustable garantiza que el ajuste sea el adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.

Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT



GREY EJECUTIVA

BIFMA

International authority certification



Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

WWW. METALOFFICE.PE

ESTÁNDAR BIFMA

