



NORUEGA EJECUTIVA

BIFMA

Certificación de autoridad internacional

+


Experimente la ergonomía

NEW
PRODUCT



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ✓ Estructura de nylon reforzado color negro.
- ✓ Respaldo en tela Malla certificada cumple con la norma Reach.
- ✓ Respaldo regulable en altura 5 posiciones.
- ✓ Asiento de tela impermeable certificada impermeable y repelente al agua y al aceite.
- ✓ Asiento con espuma inyectada. Densidad de 55KG/M3 y tapa de PVC certificada.
- ✓ Brazos 3D con almohadilla de TPU.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Tensión del respaldo ajustable.
- ✓ Asiento regulable en altura
- ✓ Angulo Inclinación 90° a 134° grados.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno, clase IV certificación BIFMA.
- ✓ Base antideslizante con diseño de riel de 700mm
- ✓ Ruedas silenciosas de Nylon 60mm.
- ✓ Soporte: 140 kilos aprox.
- ✓ Certificado de calidad SGS BIFMA.
- ✓ **Garantía: 05 años.**



Rotación de la almohadilla del reposabrazos



La almohadilla del reposabrazos se mueve hacia adelante y hacia atrás



Reposabrazos- ajuste de altura



Ajuste de altura del asiento



El respaldo con Sistema syncro se puede bloquear en 4 posiciones



Rotación del asiento de 360 grados

TYPE NT-71

Serie NT de malla de alta elasticidad

Ergonomía, puede mantener el patrón de malla sin deformarse



SVHC

De acuerdo con el alcance especificado y la evaluación de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1% (p / p) - APROBADO



Contenido de formaldehído

NO detectable



Resistencia a la abrasion

Endpoint-Lengthwise es de >100.000 ciclos

Endpoint-Widthwise es de >100.000 ciclos



Retardante de fuego

Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013



Solidez al frote

Tinción en seco: grado 4
Tinción húmeda: grado 4



Resistencia al desgarro

La longitud es de 272.6lbf
La avulsión transversal es de 297.2lbf

TYPE
LY-01

**Tejido impermeable para
asiento**




SVHC

De acuerdo Tejido impermeable para asiento to the specified scope and evaluation screening, the test results of SVHC are <0.1%(w/w)-- **PASS**




Smolder Retardant

Fire retardant , it pass the fire retardant standard of CA TB117-2013



Water Repellency

Grade 6



Oil Repellency

Grade

Grade 6



Abrasion Resistance

Endpoint-Lengthwise is >100,000 cycles

Endpoint-Widthwise is >100,000 cycles



RUB Fastness

Dry Staining: Grade 4


Wet staining: Grade 4



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

BRAZOS 3D

BRAZOS EN NEGRO

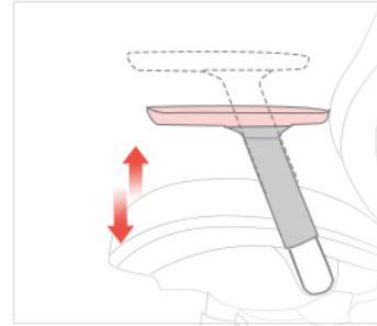

*Altura del reposabrazos
ajuste*



*reposabrazos se puede
deslizar
De un lado a otro*



*Almohadilla del
reposabrazos
rotación*

Ajuste del reposabrazos de control hacia arriba y hacia abajo

1. Brazos ajustables en altura, con almohadilla de PU suave al tacto.
2. La almohadilla del brazo se puede girar y se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.
3. No cambio repentino e importante en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.



Respaldo Grado de inclinación

El respaldo se puede inclinar y bloquear en 4 posiciones.

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios.

Reduciría el estrés en el abdomen.

ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (CLASE SUPERIOR DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades
internacionales



SGS

1. Ascensor de gas de clase 4 de la empresa coreana Samhonsa
2. El grosor de la pared es de 2,5 mm
3. Con la superficie tratada con QPQ, esto hace que el levantamiento de gas sea más fuerte que el levantamiento de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.

ANTIDESLIZANTE PARA ORUGAS BASE EN NEGRO

Prueba estándar BIFMA, soporte de carga de alta resistencia

350 mm

Tam
año

1136 kg

Capacidad de
carga



*Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos

60 MM NYLON CASTORS

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos cuando se cargan 113 kg.

100000 TIMES TEST



No hay pérdida para la estructura cuando se cargan 150 kg después de 1.000 ciclos con obstáculo.

ESPUMA MOLDEADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, duradero y cómodo, no se deforma durante 5 años.



12mm~13mm

El grosor del tablero de madera contrachapada es de 12 mm a 13 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.



* Pase el estándar retardante de fuego de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA	Densidad: 55KG/M3		
	No elástico	Moderado	Fuerte elasticidad
	↓		
TOQUE DE ESPONJA	Suave	Moderado	Dura
	↓		
	Grosor	Moderado	Delgada



DIMENSIONES

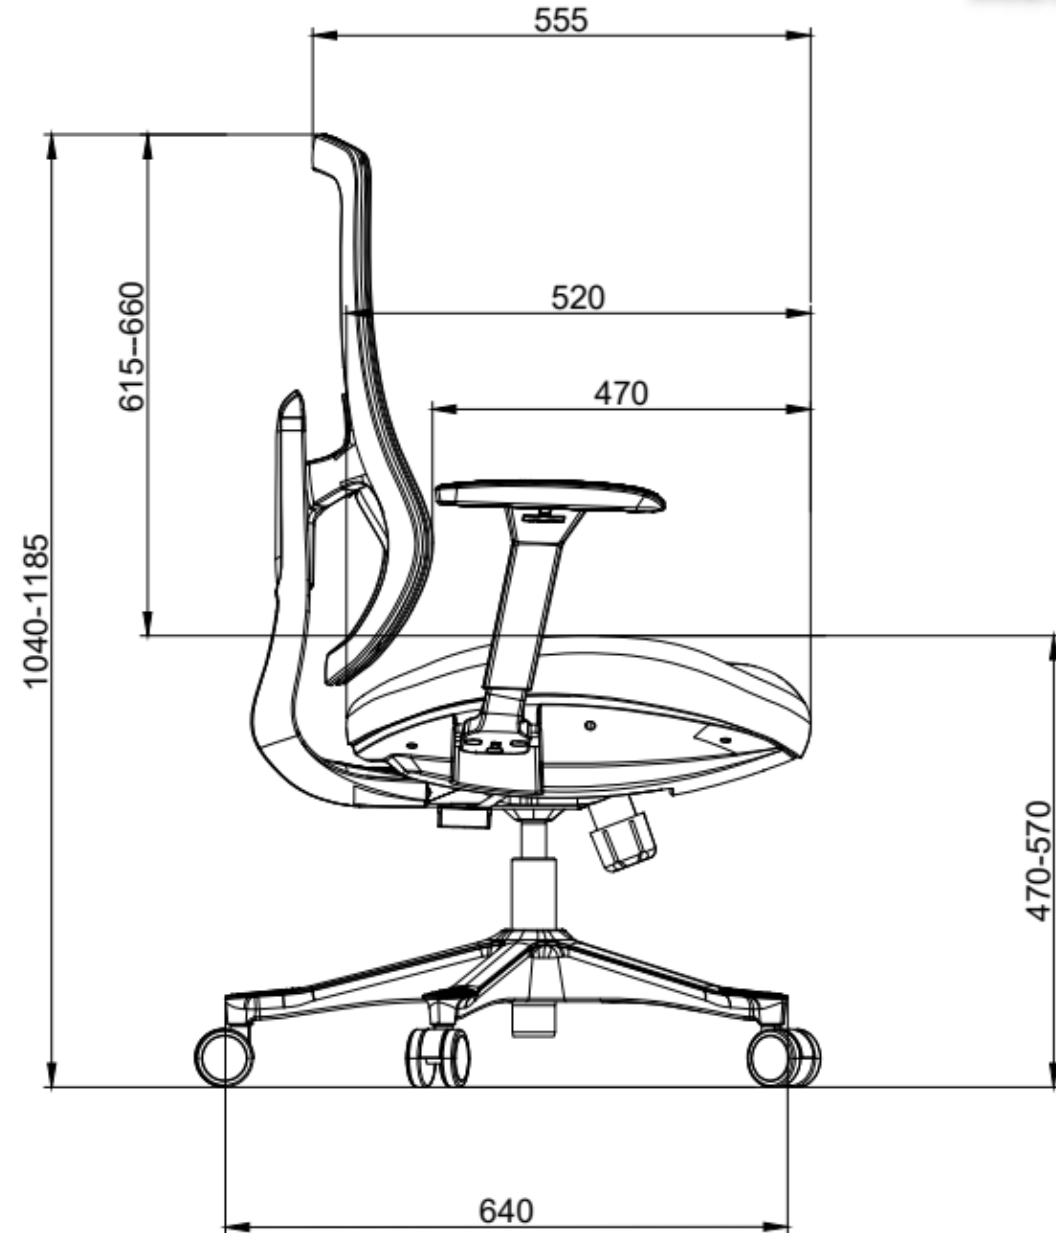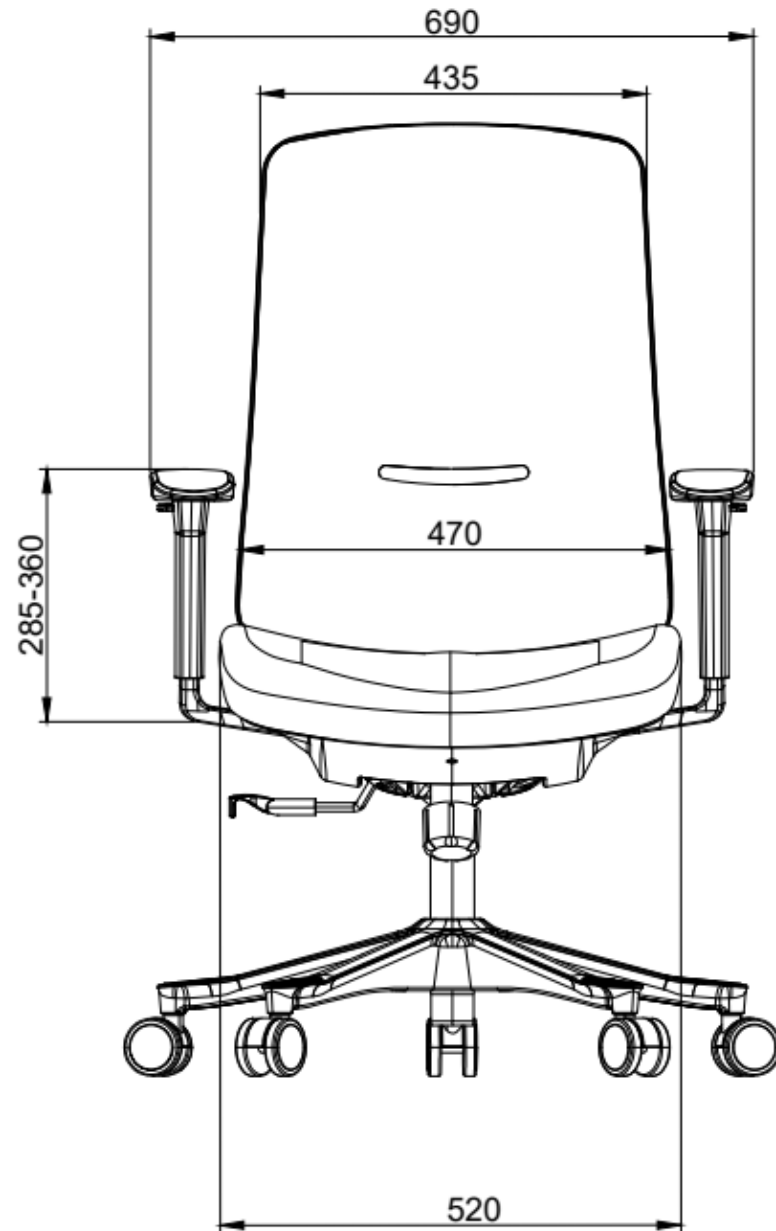



+

Experimente la ergonomía

NUEVO
PRODUCTO



**NORUEGA
EJECUTIVA**

BIFMA

Certificación de autoridad internacional



Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 - 111 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

[WWW. METALOFFICE.PE](http://WWW.METALOFFICE.PE)

ESTÁNDAR BIFMA

