



GREY PLUS EJECUTIVA



ESPECIFICACIONES: GREY PLUS EJECUTIVA

- ✓ Estructura de nylon reforzado.
- ✓ Brazos 4D con función extendible.
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Asiento deslizante - SLIDER
- ✓ Base de 5 aspas de 70mm de diámetro de aluminio pulido.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsang 99.7% de nitrógeno, clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3", densidad 55KG/M3.
- ✓ Tela antimicrobiana, retardante al fuego e impermeable. Tejido de poliéster texturizado, transpirable y flexible.
- ✓ Ruedas silenciosas dobles de ABS con carter de nylon de 65mm de diámetro.
- ✓ Resistencia: 150 kilos.
- ✓ Certificado BIFMA.





Ajuste de la altura del asiento



Ajuste de la altura del reposabrazos



La almohadilla del reposabrazos se mueve hacia adelante y hacia atrás



Silla giratoria



Ajuste de la anchura del reposabrazos



Rotación de la almohadilla del reposabrazos



El respaldo se puede bloquear en 4 posiciones



Soporte lumbar Ajuste de altura



Asiento deslizante



Ajuste de la tensión de inclinación





La tela, la malla y la espuma pasaron la resistencia al fuego



Malla estándar REACH

Transpirable y más duradero
Malla con permiso de aire en la parte posterior



Brazos 4D

PU suave en la parte superior



Ruedas duraderas

El diámetro es de 60 mm, más estable Se puede cargar 150 kg



Base de aluminio BIFMA de 350 mm

El radio es de 350 mm, es estable para la silla.
Se puede cargar 1136kg

Marco de nylon de buena calidad

Pasó la prueba de carga de 136 kg


4 posiciones para que el usuario detenga el respaldo

Los usuarios pueden inclinar la parte posterior a las posiciones deseadas. Hay 4 posiciones para elegir. Posición de trabajo, posición de pensamiento, posición de discusión y posición de descanso.



Tejido de alta resistencia al roce para el asiento Espuma moldeada pura para el asiento

La densidad es de aproximadamente 55 grados más duradera y más cómoda. Con contrachapado de 14mm de espesor.

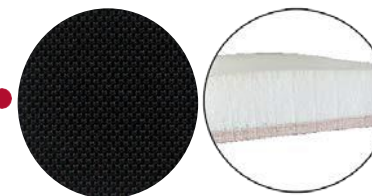

Mecanismo de inclinación sincronizado

El grosor de la pared del mecanismo es de 3,0 mm. La mayoría de los mecanismos en el mercado son de 2,0 mm, incluso menos de 2,0 mm.



Elevador de gas de primera clase en el mundo

Elevador de gas de clase 4 de Samhonsa



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

NEGRO BT-11



Tela Tejido(a prueba de agua, ignífugo) tanto para RESPALDO COMO PARA ASIENTO

- Es 100% poliéster.
- Retardante de fuego, pasa el estándar de resistencia al fuego de CA TB117-2013
- Masa por unidad de área (ASTM D3776:2009): 313,3 g/m²
- Prueba de pilling (ASTM D3512: 2014, método de prueba de pilling de caída aleatoria), en 30 min, grado 4.5.
- Prueba de resistencia a la tracción, de acuerdo con el estándar de ASTM D5034-2009, se aplican 181 lbf a la envoltura, 198.7 lbf se aplican a la trama.
- Prueba de resistencia a la abrasión, según la norma ASTM D4966-2012, más de 60.000 frotamientos.
- Prueba de solidez del color al agua, estándar de AATCC8: 2013, grado 4.5 para seco, grado 4.5 para húmedo.



Impermeable



Alta elasticidad



Resistente al desgaste



Soporte lumbar regulable en altura

El soporte lumbar grande, puede apoyar la espalda de los usuarios correctamente. Ofrece comodidad al usuario.



BRAZOS 4D

BRAZOS EN NEGRO CON ALUMINIO
INTERNO



Control y ajuste del reposabrazos
hacia arriba y hacia abajo

1. Brazos ajustables en altura, con almohadilla de PU suave al tacto.
2. La almohadilla del brazo se puede girar y se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.
3. No cambio repentino e importante en la integridad estructural cuando se aplicaron 68 kg durante 1 min.
4. Función de brazo extendible.

*Almohadilla del reposabrazos
rotación*



*Altura de los brazos
ajuste*



*La almohadilla del
reposabrazos puede deslizarse
ida y vuelta*



Grado de inclinacion del Respaldo.



Mecanismo de inclinacion sincronizado con bloqueo de 4 posiciones



- A:** Empujar hacia adentro: Para bloquear la inclinación
Tirar hacia arriba: Para ajustar la altura
- B:** Girar: Para ajustar la tensión de inclinación
- C:** Tirar hacia arriba: Ajuste del control del asiento deslizante

Inclinación sincronizada

Es capaz de ofrecer buenas sensaciones de ubicación a los usuarios. Reduciría el estrés en el abdomen.



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

ELEVADOR DE GAS SHS CLASE 4 (LA MEJOR CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación de autoridades internacionales



SHS CLASS 4

SGS

1. Elevador de gas de clase 4 de la empresa coreana Samhonsa
2. El grosor de la pared es de 2,5 mm
3. Con la superficie tratada QPQ, esto hace que el elevador de gas sea más fuerte que el elevador de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99,7%, calidad digna de confianza.



METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

BASE DE ALUMINIO 350

ACABADO: PULIDO

Ensayo estándar BIFMA, de alta resistencia a la carga

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de carga



M
METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

* Las imágenes solo muestran ideas creativas, prevalecerán los datos específicos

RUEDAS DE PU DE 60 MM

Con la prueba BIFMA de 100.000 ciclos cuando se carga 113 kg.

100000 TIMES TEST



ESPUMA INYECTADA PARA ASIENTO

Asiento de espuma inyectada, es duradero y cómodo, no estará fuera de forma durante 5 años.



14mm~15mm

El grosor de la tabla de madera contrachapada es de 14 mm ~ 15 mm, este grosor de madera contrachapada puede hacer que la silla sea más duradera.

* Pasó el estándar ignífugo de CA TB117-2013



ELASTICIDAD DE LA ESPONJA

Inelástico

Moderado

Fuerte elasticidad

Densidad: 55KG/M³

TOQUE DE ESPONJA

suave

Moderado



Duro

GROSOR DE LA ESPONJA

Espesar

Moderado

Delgado

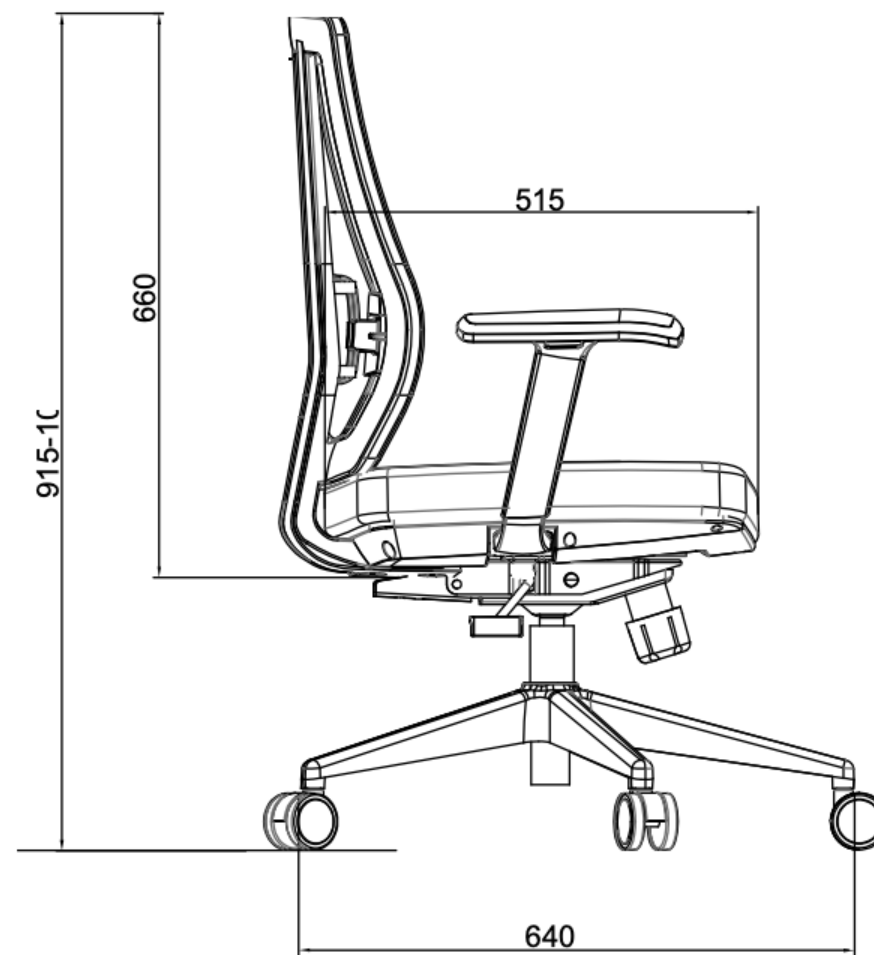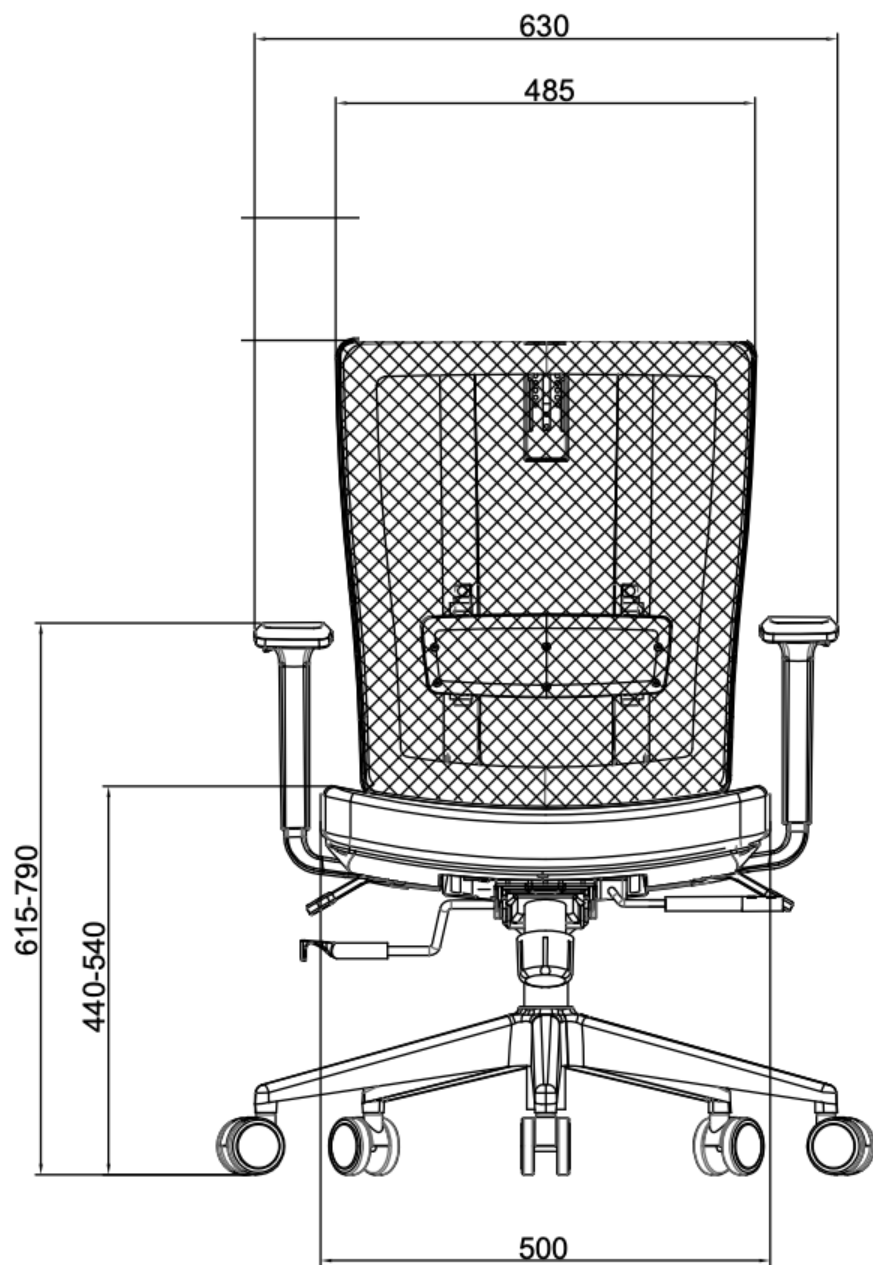

Extremadamente
cómodo

Elevador
de gas de
clase 4

CALIDAD
BIFMA



El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la parte baja de la espalda en una curvatura normal para ayudar a que su espalda se mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar ajustable para garantizar que el ajuste sea adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.

VERSIONES:



- ✓ Estructura de nylon reforzado.
- ✓ Brazos 4D más función extendible.
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Cabecera regulable en altura y ángulo.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Asiento deslizante.
- ✓ Base de 5 aspas de 70mm de diámetro de aluminio pulido.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno. Clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3" densidad 55KG/M3.
- ✓ Tela antimicrobiana, retardante al fuego e impermeable. Tejido de poliéster texturizado, transpirable y flexible.
- ✓ Ruedas silenciosas dobles de ABS con carter de nylon de 65mm de diámetro.
- ✓ Resistencia: 150 kilos.
- ✓ Certificado de calidad SGS BIFMA.



- ✓ Estructura de nylon reforzado.
- ✓ Brazos 3D. Graduable en altura, ángulo y profundidad.
- ✓ Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- ✓ Cabecera regulable en altura y ángulo.
- ✓ Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones con sistema anti-shock.
- ✓ Asiento deslizante.
- ✓ Base de 5 aspas de 70mm de diámetro de aluminio pulido.
- ✓ Elevador de gas marca Coreana Samhongsu 99.7% de nitrógeno. Clase IV.
- ✓ Asiento con espuma inyectada de 3" densidad 55KG/M3.
- ✓ Tela antimicrobiana, retardante al fuego e impermeable. Tejido de poliéster texturizado, transpirable y flexible.
- ✓ Ruedas silenciosas dobles de ABS con carter de nylon de 65mm de diámetro.
- ✓ Resistencia: 150 kilos.
- ✓ Certificado de calidad SGS BIFMA.
- ✓ Opción sin cabecera.



- ✓ Estructura doble de nylon negro.
- ✓ Brazos ajustables en altura.
- ✓ Soporte lumbar regulable en altura.
- ✓ Mecanismo de inclinación sincronizado de 4 bloques.
- ✓ Base de nylon de 70mm.
- ✓ Elevador de gas de clase IV certificada.
- ✓ Espuma inyectada. Densidad 55KG/M3 certificada.
- ✓ Respaldo en malla nylon de alta resistencia retardante al fuego norma TB117-2013 California-Usa.
- ✓ Grado de inclinación de 128 grados.
- ✓ Ruedas silenciosas de nylon de 60mm.
- ✓ Telas y mallas impermeables.
- ✓ Resistencia: 130 kilos.
- ✓ Certificados de calidad SGS BIFMA.
- ✓ Opción con cabecera.



Contacto.

Tienda: Av. Alfredo Mendiola 3420 – Independencia, Lima.

Teléfonos: 999 337 925 / 945 660 917

Correos: ventas@metaloffice.pe / ricardo@metaloffice.pe

WWW.METALOFFICE.PE

ESTÁNDAR BIFMA

